

■ MADE
■ IN
■ GERMANY



CUT 4000S

CNC-Heißdrahtschneidemaschine



cnc-multitool GmbH

»Mit der CUT 4000S kann ich klotzen, wo andere nur kleckern.«

Wollen auch Sie beim Schneiden von Styropor und Styrodur **nicht kleckern**, sondern **klotzen**?

Mit den Maschinen der CUT 4000S Serie lösen Sie viele unterschiedliche Aufgaben mit einer einzigen Styroporschneidemaschine.


So schneidet z.B. die CUT 4310S mit einer maximalen **Drahtlänge von 3.100 mm**:

- ✓ Rollladen- und Fensterdämmung,
- ✓ Gerinne, Schalungen, Pontons
- ✓ Profile, Verpackungen
- ✓ Gefälle- und Dämmplatten

Die um 90° drehbaren Schneidarme lassen sich je nach Bedarf mit 10 Drähten, optional sogar mit 20 bestücken.

So können Blöcke in einem Arbeitsgang schnell verarbeitet werden.

Die optionale **Rollwagenbestückung** reduziert die Standzeiten der Maschine auf ein Minimum.

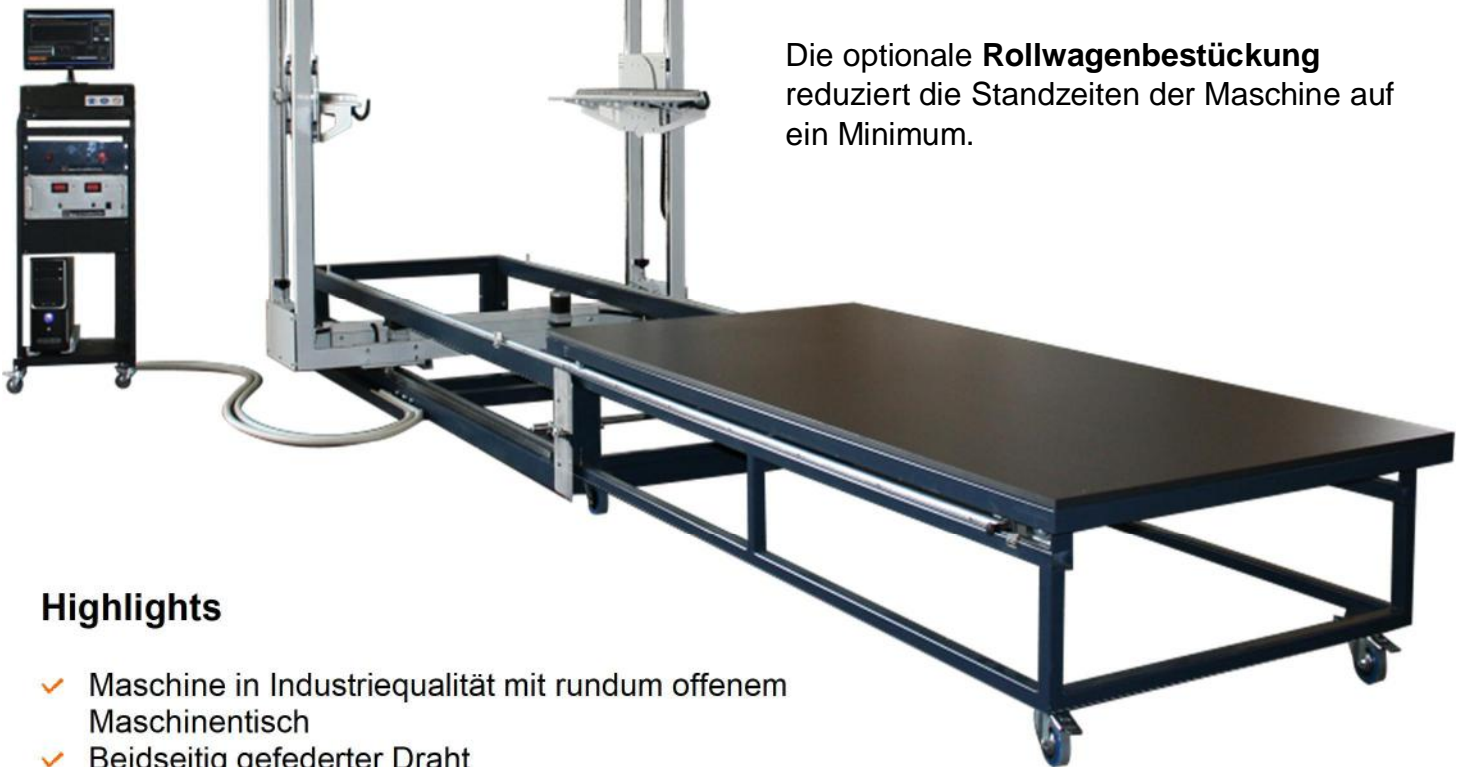

Highlights

- ✓ Maschine in Industriequalität mit rundum offenem Maschinentisch
- ✓ Beidseitig gefederter Draht
- ✓ Um 90 ° frei drehbare Schneidarme
- ✓ 10 Drähte gleichzeitig
- ✓ Kompatibel zu Standard-Software wie Autocad®, Inventor® und Solid®
- ✓ Datenformat: **DWG, DXF, PLT**

» Die CUT 4000S hält unsere Produktion in Schwung «

Nicht nur in Sachen Leistung markieren die Styroporschneidemaschinen der Serie CUT 4000S das obere Ende unserer Modellpalette. Auch die serienmäßige Ausstattung kann sich sehen lassen.

Die Maschine wird von uns **geprüft, getestet** und anschließend in Modulen verpackt. Je nach Modell kann die **Montage und Inbetriebnahme vor Ort** durch Sie oder optional gegen Aufpreis durch unsere Techniker erfolgen.

Das ist der **Lieferumfang**:



» Tonnenweise Erfahrung - greifen Sie zu. «

Die in Deutschland hergestellte Modellreihe CUT 4000S empfiehlt sich für den Mengenzuschnitt von Rollladenkästen und schneidet **EPS-Standardblöcke** mit 1.250 x 1.050 mm und einer **Länge von bis zu 3.000 mm**.




Merkmale	CUT 4100S	CUT 4200S	CUT 4300S
<i>Drahtlänge (Z)</i>	1.300 mm	2.100 mm	3.100 mm
<i>Verfahrweg vor / zurück (X)</i>	3.100 mm 4.100 mm	2.100 mm	1.300mm 3.100 mm
<i>Verfahrweg hoch / runter (Y)</i>	1.300 mm	1.300 mm	1.300 mm
<i>Anzahl der Achsen</i>	3	3	3
<i>Anzahl der Drähte</i>	10	10	10
<i>Verfahrgeschwindigkeit</i>	3.000 mm/min	3.000 mm/min	3.000 mm/min
<i>Windows PC</i>	Ja	Ja	Ja
<i>Rollwagenbestückung</i>	optional	nein	optional
<i>Stromanschluss</i>	110V/220VAC	110V/220VAC	110V/220VAC
<i>Stromverbrauch</i>	3.000 W	3.000 W	3.000 W
<i>Aufstellmaße (L x B x H)</i>	400x200x240 cm	300x300x240 cm	400x400x240 cm
<i>Gewicht</i>	450 kg	350 kg	480 kg

**Sie brauchen eine Sondergröße?
Rufen Sie uns an.**

Noch Fragen?

Dann rufen Sie uns an.

T. +49 [0] 3677 799 599 0



oder schreiben Sie uns eine Nachricht

info@cnc-multitool.com

cnc-multitool GmbH

Neuhäuser Weg 1b

D- 98693 Ilmenau

Germany

T +49 [0] 3677 799 599 0

info@cnc-multitool.com